



AIR MAX

ЭФФЕКТИВНОСТЬ В ОДИН СЛОЙ

PURE SOUND AND NOTHING EXTRA

AIR MAX

**СОЗДАН ДЛЯ ЧИСТОГО ЗВУЧАНИЯ
АККУСТИЧЕСКОЙ
СИСТЕМЫ**

КРЫША



ДВЕРИ



400x250 мм
размер листа




6,8 кг/м²
масса 1 м²



5,5 мм
толщина



до 35 дБ
звукоизоляция

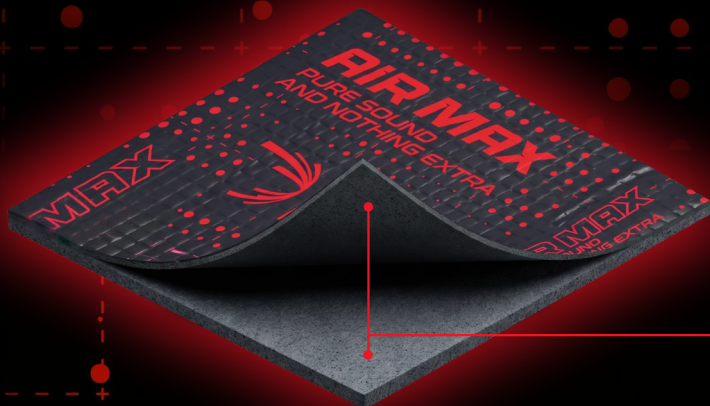

ТЕХНОЛОГИЯ

**AIR
BIRTH**

Конструкция материала - сочетание облегчённых и звукоотражающих мастик. Разноупругие слои снижают микро-вибрации и многократно переотражают звук, **повышая эффективность звукоизоляции на 20%**



**ЧИЩЕ ЗВУЧАНИЕ
ДИНАМИКОВ**



**ДВЕ ФУНКЦИИ
ОДИН МАТЕРИАЛ**



**АБСОЛЮТНАЯ
ВЛАГОСТОЙКОСТЬ**



**МЕНЬШЕ ЭТАПОВ
МОНТАЖА**

SGM Prime Air MAX разработан для профессиональной акустической подготовки автомобильных дверей. Материал снижает микровибрации, усиливает звукоизоляцию и не требует установки звукоизоляционной мембраны. Влагостойкий и сохраняет характеристики при температуре до 160 °С.



sgm-techno.ru